


MINIPALA T590

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Portata nominale (non superiore a 35% del carico di ribaltamento) | 992 kg |
| Carico di ribaltamento | 2834 kg |
| Capacità della pompa | 64.70 L/min |
| Capacità della pompa (con opzione alto flusso) | 101.10 L/min |
| System relief at quick couplers | 23.8-24.5 MPa |
| Velocità di marcia massima | 11.8 km/h |
| Motore | |
| Produttore/modello | Kubota / V2607-DI-T-E3B-BC-1 |
| Carburante | Diesel |
| Raffreddamento | A fluido |
| Potenza a 2700 giri/min (SAE J1995) | 49.2 kW |
| Coppia a 1425 giri/min (SAE J1995 lordo) | 218.0 Nm |
| Numero di cilindri | 4 |
| Cilindrata | 2600 cm ³ |
| Serbatoio carburante | 93.70 L |
| Pesi | |
| Peso operativo | 3570 kg |
| Peso di spedizione | 3252 kg |
| Comandi | |
| Impianto di sterzo del veicolo | Direzione e velocità controllati tramite due leve o joystick opzionali |
| Inclinazione e sollevamento dell'impianto idraulico della pala compatta | Pedali separati oppure Sistema di comandi avanzati (ACS) o Comando a joystick selezionabile (SJC) opzionali |
| Impianto idraulico ausiliario anteriore (standard) | Interruttore elettrico su leva dello sterzo destra |
| Sistema di trasmissione | |
| Trasmissione | Pompe idrostatiche a pistoncini infinitamente variabili che comandano due motori idrostatici completamente reversibili |
| Funzioni standard | |
| Sedile molleggiato elastico Riscaldatore dell'aria in ingresso ad attivazione automatica Impianto idraulico ausiliario: portata variabile/portata massima Telaio di montaggio del Bob-Tach™ Sistema BICS (Bobcat Interlock Control System) Cabina dell'operatore Deluxe* Include interno della cabina in poliuretano espanso, finestrini laterali, superiore e posteriore, cablaggio Deluxe, luce interna, nonché presa di alimentazione elettrica, portabicchiere, vano portaoggetti e clacson 1 Posizionamento idraulico della benna (compreso interruttore di attivazione/disattivazione) | Sportello anteriore dotato di tergilcristallo Strumentazione Kit di riduzione del rumore Supporto dei bracci di sollevamento Luci di lavoro anteriore e posteriore Freno di stazionamento Cintura di sicurezza Barra di sicurezza Turbocompressore con parascintille omologato Cingoli in gomma da 320 mm Certificazione CE Garanzia: 12 mesi o 2000 ore (a seconda dell'intervallo che trascorre per primo) |

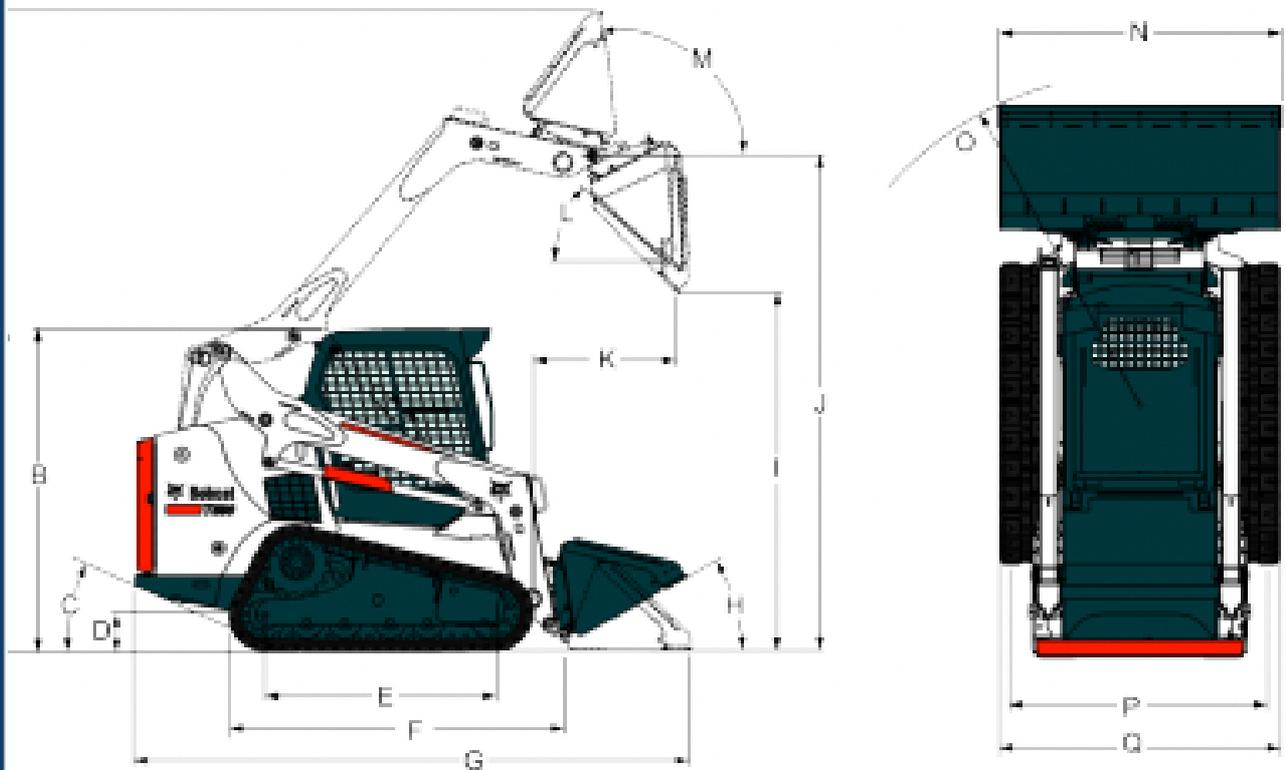

(A) 3901.0 mm
 (B) 1972.0 mm
 (C) 29°
 (D) 185.0 mm
 (E) 1402.0 mm
 (F) 2657.0 mm
 (G) 3378.0 mm
 (H) 30°
 (I) 2319.0 mm

(J) 3023.0 mm
 (K) 887.0 mm
 (L) 42°
 (M) 97°
 (N) 1727.0 mm
 (N*) 1880.0 mm
 (O) 2032.0 mm
 (P) 1384.0 mm
 (Q) 1704.0 mm