

MINIPALA S530




Classificazione macchina

Carico di ribaltamento (ISO 14397-1)	1823 kg
Portata nominale (ISO 14397-1)	911 kg
Capacità della pompa	64.70 L/min
Capacità della pompa (con opzione alta portata)	101.10 L/min
Scarico dell'impianto i corrispondenza di innesti rapidi	23.8-24.5 MPa
Velocità di marcia massima (gamma alta - opzione)	17.3 km/h
Massima velocità di marcia (gamma bassa)	11.8 km/h

Motore

Produttore/modello	Bobcat 2.4L,97/68 EC
Conformità	Stage V
Carburante	Diesel
Raffreddamento	Liquido
Power at 2600 RPM (ISO 14396)	41.0 kW
Torque at 1800 RPM (ISO 14396)	204.0 Nm
Numero di cilindri	4
Cilindrata	2392 cm ³
Serbatoio carburante	93.70 L

DISEGNO TECNICO

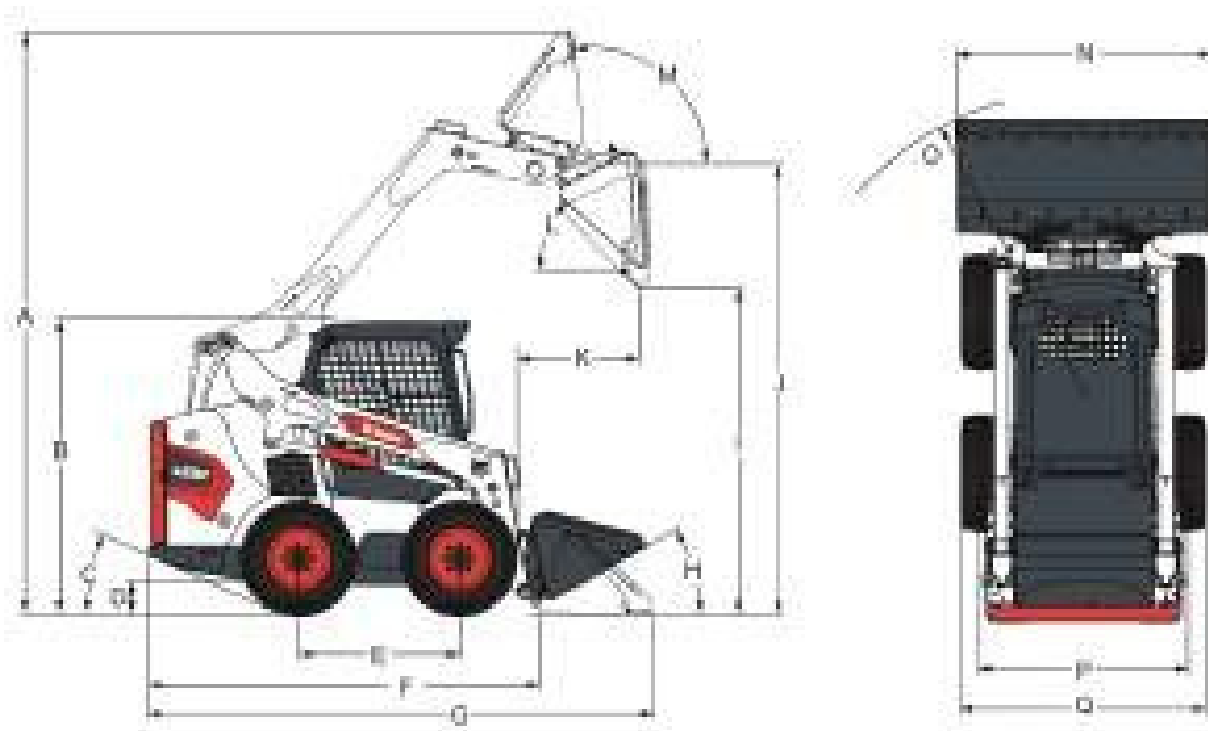

(A)	3901.0 mm
(B)	1972.0 mm
(C)	24.2°
(D)	185.0 mm
(E)	1082.0 mm
(F)	2657.0 mm
(G)	3378.0 mm
(H)	30.0°
(I)	2319.0 mm

(J)	3023.0 mm
(K)	828.0 mm
(L)	42.0°
(M)	97.0°
(N)	1727.0 mm
(O)	2024.0 mm
(P)	1374.0 mm
(Q)	1643.0 mm
(Q*)	1520.0 mm