

RAGNO 20.95




SCHEDA TECNICA

Informazioni Macchina

- Tecnologia e prestazioni che non temono confronto.
- Superleggera e di facile trasporto con rimorchi trainabili
- 250 kg di capacità in navicella senza restrizioni di sbraccio
- Eccellente altezza di superamento ostacoli
- Dotata di serie di stabilizzazione e richiusura automatica in sagoma
- Versioni per ogni esigenza, Diesel, elettrica AC, con funzionamento a batterie agli ioni di Litio
- Radiocomando per traslazione e comandi aerei d'emergenza
- Assenza di tubazioni e cavi esternamente ai bracci
- Protezione ottimale di tutte le parti esposte a rischio di caduta oggetti
- Linee aria/acqua e 230Vac disponibili in navicella
- Velocità proporzionale e modulabile in traslazione e per i movimenti aerei
- Display con diagnostica di funzionamento a bordo della piattaforma



RAGNO 20.95

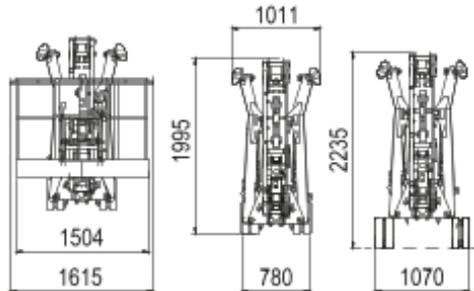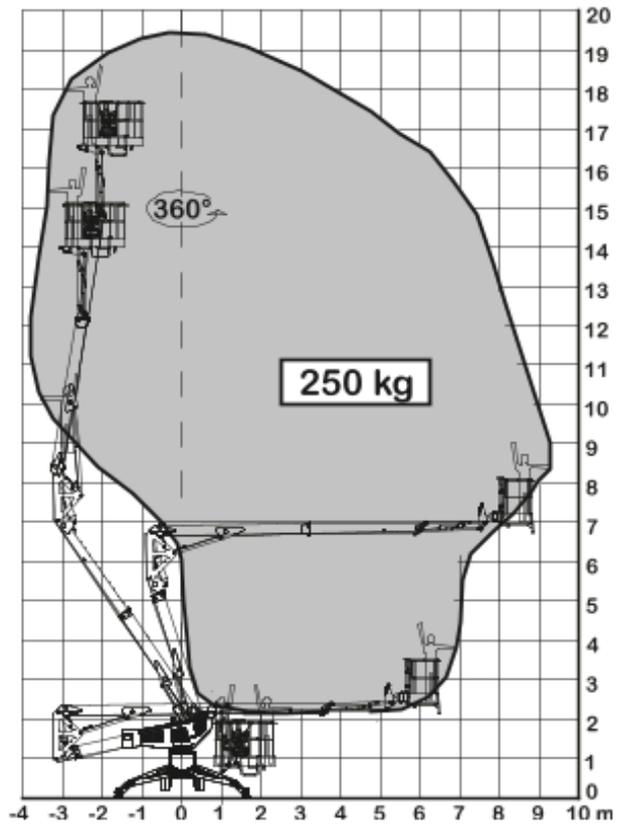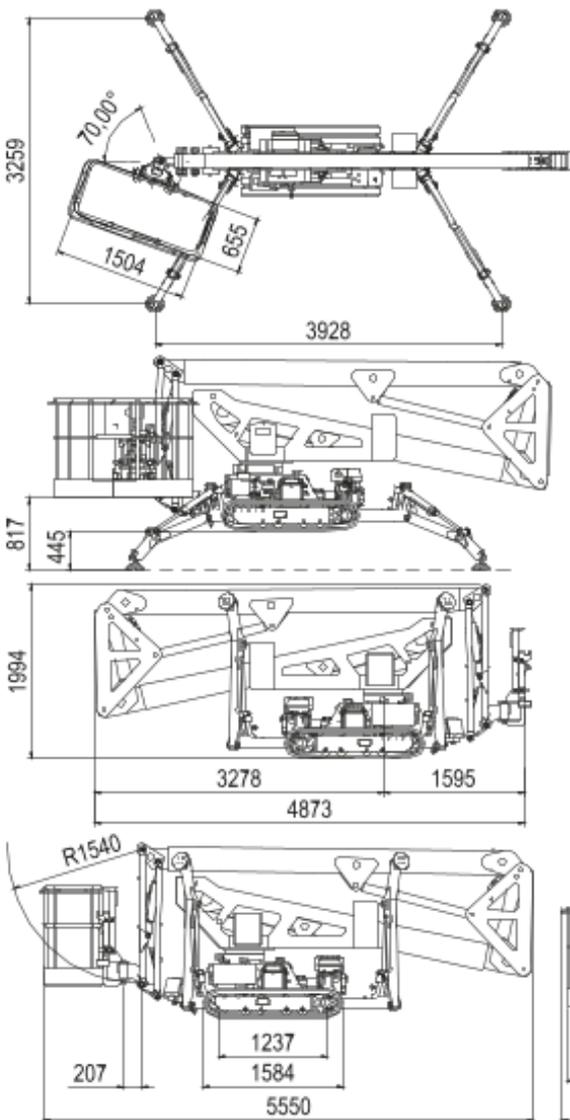

RAGNO 20.95

SCHEDA TECNICA



DATI TECNICI		STD	E	ED
Altezza massima di lavoro	m	19,40		
Altezza piano calpestio	m	17,40		
Sbraccio laterale massimo	m	9,50		
Angolo di rotazione torretta	°	400		
Dimensioni navicella in alluminio	m	1,50 x 0,70		
Angolo di rotazione navicella	°	90+90		
Portata massima navicella	Kg	250		
Lunghezza richiusa (navicella smontata)	m	5,55 (4,87)		
Larghezza minima richiusa	m	0,79		
Altezza minima richiusa	m	1,99		
Ingombro Stabilizzazione	Larga m	3,25 x 3,92		
Pendenza massima superabile	gradi/%	20° (36%)		
Pendenza laterale massima	gradi/%	17° (31%)		
Velocità massima	Km/h	1,5	0,8	1,5
PESI		STD	E	ED
Peso in ordine di lavoro*	Kg	2700*	2750*	2850*
Carico al suolo macchina su cingolo	KN/m2	2,94	3,21	3,36
Carico al suolo macchina stabilizzata	KN/m2	1,91	2,09	2,09
Forza massima su uno stabilizzatore	KN	21	23	23
POTENZA		STD	E	ED
Motore Honda iGX390	CV/Giri'	12/3600	-	12/3600
Motore Z482 Kubota (optional)	CV/Giri'	11/3200	-	11/3200
Motore Elettrico 220 Vac	CV/KW	3 / 2,2	3 / 2,2	-
Motore Elettrico 24Vdc	CV/KW	-	5,4/4,0	5,4/4,0
Capacità batterie	24Vdc Piombo Acido 24Vdc Ioni di Litio (optional)	Ah	- 200 300	150 200
Carica batterie	al piombo acido agli ioni di litio	Ah	- 45 100/50	45 100/50

* Soggetto a variazione a seconda della configurazione.